

شرکت امان صنعت برتر سپهر
انتخاب ایده آل بهترین راه حل





مدیران شرکت المان صنعت برتر سپهر (سهامی خاص) با بیش از دو دهه سابقه فنی و بازرگانی در عرصه صنعت برق کشور عزیزمان، بر آن شدند تا بتوانند در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و ایجاد یک پارچگی در زمینه ارائه خدمات بیشتر با ثبات برند



بهترین گزینه را در راستای ارائه محصولی استاندارد و با کیفیت در اختیار هموطنان عزیز قرار دهند و با حمایت از تولید داخلی و استفاده از متخصصین جوان، گامی دیگر در جهت پیشبرد صنعت برق کشورمان بردارند.

علاوه بر اینکه محصولات ISBS دارای استاندارد بین المللی IEC میباشد. توانسته است تایید آزمایشگاه های معتبر داخلی را نیز دریافت نماید. از این رو علاوه بر، برابری و رقابت کیفی با محصولات اروپایی از لحاظ قیمت نیز با دیگر محصولات مشابه اروپایی و کره ای قابل رقابت می باشد. مجموعه ISBS رضایت و پاسخگویی مشتری را عامل بقای خود دانسته. او را شریک تجاری خود می داند و در مناسبات تجاری اصل برد-برد را سر لوحه کار خود قرار داده است.

لازم به ذکر است کلیه محصولات ISBS دارای ۲ سال گارانتی تعویض (وارانتی) و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

به امید موفقیت روز افزون برای مردم ایران عزیز

www.isbs.co
www.isbsco.ir



خازن

مدل : سیلندری ، کتابی	
ولتاژ کاری : ۴۸۰ ولت	
سیلندری : 2,5,5,7,5,10,12.5,15,20,25,30	توان نامی
کتابی : 20,25,30,40,50	
دارای حفاظت دمایی	
Model:	Cylinrical And Box
Rated Voltag	480 V
Reactive Power	Cylinrical:2,5,5,7,5,10,12,5,15,20,25,30 Box:20,25,30,40,50
Thermal Protection	

رگلاتور




ولتاژ کاری : 380/22 VAC	
عملیات دستی / اتوماتیک (هوشمند)	
اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو : صفر تا ۹۹۹ کیلی وار	
جریان کاری : صفر تا ۵ آمپر	
تعداد خروجی : ۱۲۰۶ پله	
Ue Ac	22.380 V
Setting	Manual/Automatic
Power Measurements Active And Reactive	0~999 KVAR
IN	0~5A
Out Put Number	6.12

پوش باتن و چراغ سیگنال



انواع پوش باتن : استارت ، استوپ ، سلکتور سوئیچ با دسته کوتاه و دسته بلند ، قارچی ، امر جنسی قفل شو ، سلکتور سوئیچ کلیددار	
پوش باتن دوپل با سری همسطح و غیر همسطح چراغ دار	
Ip Degree	Push button : IP55 Signal light : IP65
Specification	AC-15 :380/2A 220V/3.3A
Endurance Type	Mechan Cal type .Electric Type
Light type	LED .Neon . Filament
Color	White/Green/Red/Yellow/Blue/Orange
Button Type	Momentary Selective button with short handle selective button with long handle key-operated selective switches Mushroom/Emergency / Two-tead Flush / Indication lamp

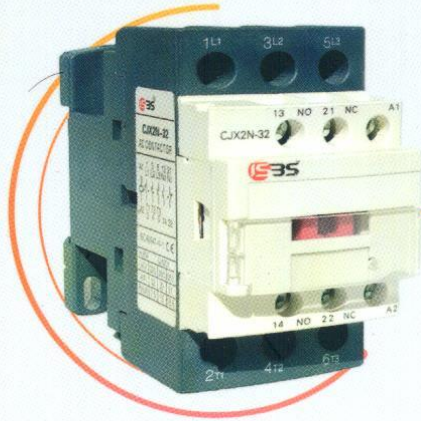


کنتاكتور

جریان نامی: ۹ الی ۶۳۰ آمپر	
توان نامی: ۴ الی ۳۳۵ کیلو وات	
۱ باز و ۱ بسته بر روی رنج ۹ تا ۹۵ آمپر	
استاندارد: IEC/EN 60947-4	
Nominal Current	9,12,18,25,32,40... 630 A
Rated Power	4,5,5,7,5,11,15,18,5,... KW
Control Circuit Voltage	24 to 440 VAC
Auxiliary Contacts	9~95A:1NO + 1NC



بی‌م‌تال

جریان نامی: از ۱/۰ تا ۶۳۰ آمپر	
ولتاژ تحمل ضربه: ۶ کیلو ولت	
استاندارد: IEC/EN 60947-4	
Setting Current	0.1~0,15A,...,460~630A 18:0.1~18 A 32:6.3~32 A
Frame Current	95:18~95 A 185:48~185 A 630/F:145~630 A
Rated Impulse Withstand Voltage	6 KV
Auxiliary Contacts	1NO+1NC

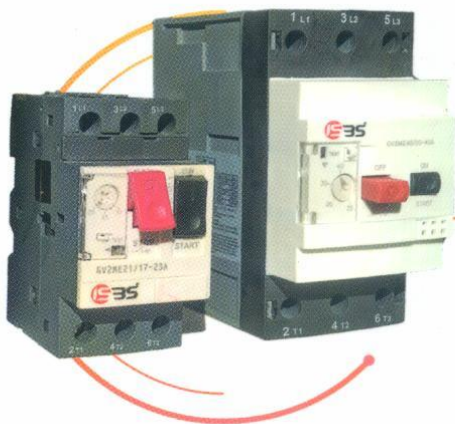

کلید حرارتی

رنج جریانی: ۱/۰ الی ۸۰ آمپر	
ولتاژ عایقی: ۶۹۰ ولت	
ولتاژ کاری: ۶۹۰ ولت	
ولتاژ تحمل ضربه: ۶ کیلو ولت	
استاندارد: IEC 60947-4-1 / IEC 60947-1 / IEC 60947-2	
Setting Current	0.1~0,16,...,80 A
Rated Insulation Voltage Ui /Ue	500 V / 230,400 V AC
Rated Impulse Withstand Voltage	6 KV
Rated Operational Voltage Ue	690 V

کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم



جریان نامی: ۰ الی ۸۰۰ آمپر	
ولتاژ تحمل ضربه: ۸ کیلو ولت	
ولتاژ کاری: 415VAC	
تعداد پل: ۳ و ۴ پل	
In	10.16.20.25.32.40... 800 A
Frame Current	63.100.250.400.630.800AF
Poles	3.4 P
Rated Insulation Voltage Ui /Ue	800 VAC/415 V
Reted Impulse Withstand Voltage Uimp	8 KV
Breaking Capacity	Frame 100 AF : 26.35 KA
	Frame 250 AF : 26.35 KA
	Frame 400 AF : 25.50 KA
	Frame 630 AF : 25.50 KA
	Frame 800 AF : 25.40.50.70 KA




کلید اتوماتیک قابل تنظیم

جریان نامی: ۱۶ الی ۶۳۰ آمپر	
ولتاژ تحمل ضربه: ۸ کیلو ولت	
ولتاژ کاری: 415VAC	
تعداد پل: ۳، ۴ پل	
In	16.20.25.32.40... 630 A
Frame Current	100.250.400.630 AF
Poles	3.4 P
Rated Insulation Voltage Ui /Ue	800 VAC/415 V
Reted Impulse Withstand Voltage Uimp	8 KV
Breaking Capacity	Frame 100 AF : 50.70 KA
	Frame 250 AF : 50.70 KA
	Frame 400 AF : 50.70 KA
	Frame 630 AF : 50.70 KA




کلید الکترونیکی

جریان نامی: ۴۰۰ الی ۱۶۰۰ آمپر	
تعداد پل: ۳، ۴ پل	
قدرت قطع: ۵۰ تا ۷۰ کیلو آمپر	
استاندارد: IEC 60947-2	
In	400 TO 1600 A
Poles	3.4 P
Rated Insulation Voltage Ui /Ue	800 VAC/400 V
Breaking Capacity	50.70

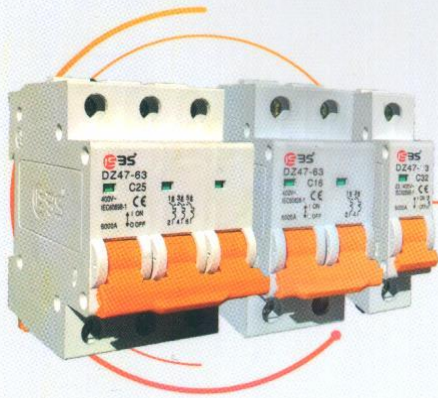


کلید مینیاتور سری DZ47

جریان نامی: ۱ الی ۶۳ آمپر	
تعداد پل: ۱، ۲، ۳، ۴ پل	
قدرت قطع: ۶ کیلو آمپر	
منحنی قطع: تیپ B، C، D	
استاندارد: IEC 60898-1	
In	1.2.3.4.5.6.8.10.13.16.20.25.32.40.50.36A
Poles	1.2.3 and 4P
Rated Insulation Voltage Ui /Ue	:500 VAC/230 and 400 V
Breaking Capacity	6 KA
Tripping Curve	B,C and D curves

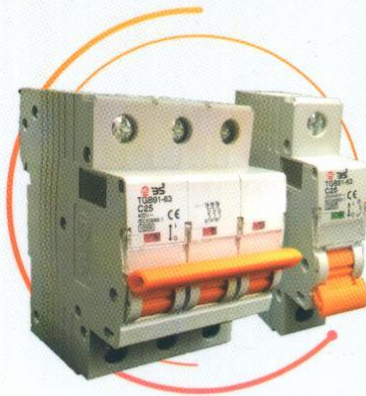


کلید مینیاتور سری TGB

جریان نامی: ۱ الی ۶۳ آمپر	
تعداد پل: ۱، ۲، ۳، ۴ پل	
قدرت قطع: ۱۰ کیلو آمپر	
منحنی قطع: تیپ D، C، B	
استاندارد: IEC 60898-1	
In	1.2.3.4.5.6.8.10.13.16.20.25.32.40.50.36A
Poles	1.2.3 and 4P
Rated Insulation Voltage Ui /Ue	:500 VAC/230 and 400 V
Breaking Capacity	10 KA
Tripping Curve	B,C and D curves

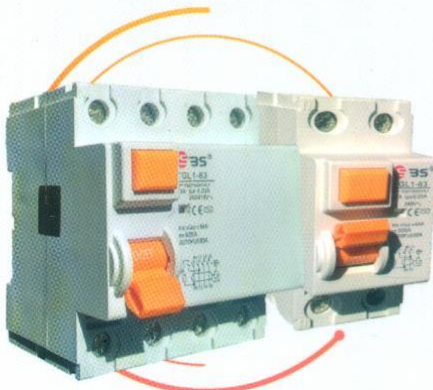

کلید نشتی جریان - محافظ جان

جریان نامی: ۱۰ الی ۱۰۰ آمپر	
تعداد پل: ۲، ۴ پل	
حساسیت: ۳۰، ۳۰، ۱۰۰ میلی آمپر	
استاندارد: IEC 61008-1	
In	10.16.25.40.63.80.100A
Type	A.AC
Rated Insulation Voltage Ui /Ue	500 VAC/230 and 400 V
Poles	2.4 KA
Sensitivity	300. 100 . 30 MA

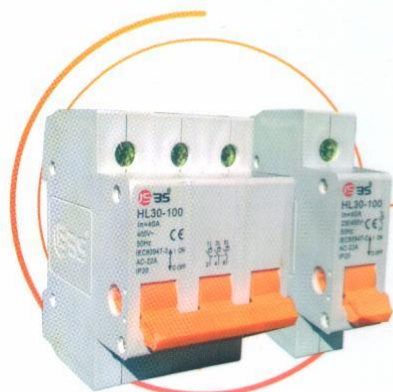

ایزیلاتور - کلید خشک

جریان نامی: تا ۴۰ آمپر	
تعداد پل: ۱، ۲، ۳، ۴ پل	
استاندارد: IEC 60898-1	
In	Up To 40 A
Poles	1.2.3 and 4P
Rated Insulation Voltage Ui /Ue	500 VAC/230 and 400 V

